

65 Серия

AMAZON

Корпус фильтра для 3-10 картриджей

Данный ряд корпусов **65 Серии** предназначен для 3, 5 или 10, картриджей длиной до 40". Данные корпуса открываются сверху, крышка закреплена винтовым зажимом в стандартной версии для избыточного давления 16 бар (жидкости) и от 1,5 до 16 бар (газы). Они также рассчитаны на работу в вакууме и условия – 10 и 150°C. Корпуса устанавливаются на ножках и оборудованы стандартным эллипсоидным днищем, что позволяет применять их там, где необходим полный дренаж емкости. Данный дизайн позволяет поддерживать общую чистоту технологической системы. Благодаря возможности использования картриджей как с одним открытым концом, так с двумя, они находят широкое применение. К **65 Серии** подходят все картриджи Amazon и промышленные стандартные картриджи с рейтингом от 0.1 до 500 мкм и номинальной длиной 10, 20, 30 и 40".

Характеристики изделия

- эллипсоидное днище обеспечивает полный дренаж емкости, что улучшает качество чистоты всей системы
- крышка в верхней части корпуса с винтовым зажимом
- литая прижимная гайка с цельной тефлоновой шайбой для плотной посадки картриджа
- широкий выбор присоединительных типоразмеров, длин картриджей и конструкционных материалов
- соответствует PED и ATEX



Дополнительное оборудование

Манометр и рем. комплект выпускного клапана



Манометр и рем. комплект автоматического выпускного клапана



Шаровой кран и ниппель



Характеристики и преимущества Серии 65

- Встроенный выпускной клапан, конденсатоотводчики на входе и на выходе фильтра для эффективной смены фильтра
- Каждый корпус проходит гидростатические испытания
- Внутренняя и внешняя поверхности обработаны электрополировкой (стандартная версия)
- На каждом корпусе вытравлен уникальный серийный номер для полной прослеживаемости
- Предоставляется полное обслуживание
- Универсальный цилиндр обеспечивает выбор заглушки (код 3, код 8 и код А) или картриджи с двумя открытыми концами в одном корпусе

Серия 65

Технические характеристики

Максимальные рабочие нагрузки

	6503	6505	6510
Жидкость: крышка на болтах	FV/16 бар изб	FV/16 бар изб	FV/16 бар изб
Газ: крышка на болтах	FV/16 бар изб	FV/16 бар изб	FV/16 бар изб
Температурный диапазон:		-10 °C / 150 °C	

Конструкционные материалы

Корпус:	нержавеющая сталь марки 316
Крышка:	винтовые зажимы – оцинкованная углеродистая сталь (опция – нержавеющая сталь)
Обработка поверхности сосуда	электрополирование

Обработка поверхности



Корпус:	электрополирование
Сетка:	равнение кислотой

Присоединения

Входной/выходной патрубок:	6503	6505	6510
Выпускной клапан:	2" BSPM	2" BSPM	3" фланец
Дренажное устройство:	1/4" BSP	1/4" BSP	1/2" BSP
	1/2" BSPM	1/2" BSPM	1/2" BSPM

PED Статус:	соответствует требованиям 97/23/EC
Группа:	жидкости 2й гр. газ 2й гр.
Маркировка:	CE
Исключения:	гр. 1 жидкости – взрывоопасные
ATEX	соответствует 94/9/EC, уровень CE Ex II 2 GD c X

Технические чертежи к каждому отдельному корпусу с указанием размеров, объема, веса, максимальной температуры и расчетного давления предоставляются по запросу.

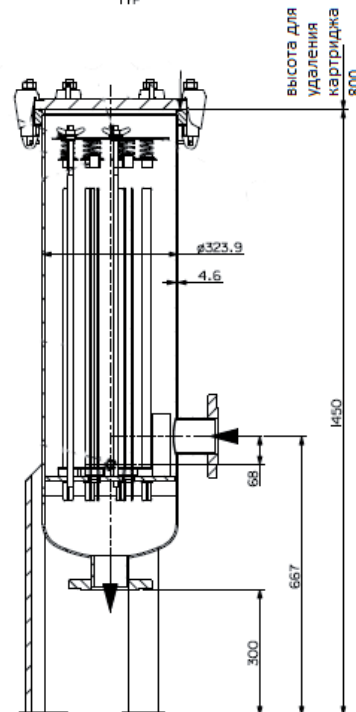

Руководство к оформлению заказа

ЧИСЛО ВСТАВОК 03 - 3 вставки 05 - 5 вставок 10 - 10 вставок	КОНЦЕВОЙ АДАПТЕР 0 - код 0 A - код A U - универсальный 8 - код 8	МОНТАЖ В - фиксированные ножки С - регулируемые ножки *только 6503 и 6505	ПРИСОЕДИНЕНИЕ А - BSPM *только 6503 и 6505 D - BS4504 фланец PN25 J - ANSI фланец 300# S - DIN2633 фланец K - штуцер	ПОВЕРХНОСТЬ E - обработана электрополированием
ДЛИНА КАРТРИДЖА 1 - 10" *только 6503 и 6505 2 - 20" 3 - 30" 4 - 40"	КРЫШКА В - плоская крышка с винтовыми зажимами	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 3-5 вставок 20 - 2" 30 - 3" 10 вставок 30 - 3" 40 - 4"	МАТЕРИАЛЫ 1 - нержавеющая сталь марки 316 (L)	УПЛОТНЕНИЕ E - ЭПДМ F - ФЭП/силикон S - силикон V - витон

Пример: 650510AC20A1EE = 65 Серия, 5 x 20" картридж с открытыми с двух сторон концами, крышка с литым V-образным зажимом, регулируемые ножки, присоединение 2" BSPM. Конструкционный материал – нержавеющая сталь марки 316L с уплотнениями из ЭПДМ, поверхность полностью электрополирована.

AMAZON FILTERS LTD.

ОЛБАНИ ПАРК ИСТЕЙТ, ФРИМЛИ РОАД,
КЕМБЕРЛИ, СУРРЕЙ, GU16 7PG
АНГЛИЯ

Тел: +44 (0) 1276 670 600

Факс: +44 (0) 1276 670 101

Email: sales@amazonfilters.co.uk

Web: www.amazonfilters.com



Эксклюзивный представитель в России:

ООО «ДАЛВА Фильтр»

125438, Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, оф. 433

Тел.: +7(495) 617-08-14

Факс: +7 (495) 617-08-14

Эл. почта: dfilter@dfilter.ru

Сайт: www.dfilter.ru